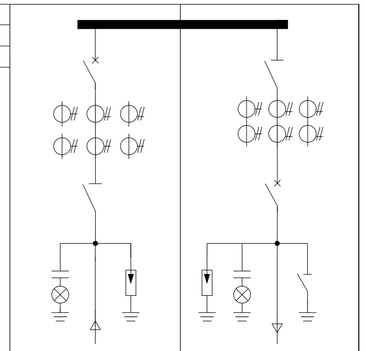
母线规格TMY-3*(40*4)				
一次额定电压:10KV				
二次额定电压:AC220V				
一次方案图形				
柜编号	AH1		AH2	
柜用途	进线柜		出线柜	
方案型号	HXGN15-12		HXGN15-10	
方案编号				
柜体尺寸	600X2000X1000		600X2000X1000	
电气部件名称	型号规格	数量	型号规格	数量
真空断路器	LGVEF-12G/T630-25KA	1	LGVEF-12GD/T630-25KA	1
负荷开关熔断器组合电器				
负荷开关熔断器				
隔离刀				
电流互感器	LZZBJ9-10 75/5 0.5/10P10	3	LZZBJ9-10 75/5A 0.5/10P10	3
电压互感器				
熔断器				
避雷器	HY5WZ-17/45	3	HY5WZ-17/45	3
带电显示器	GSN-10Q(配传感器3只)	1	GSN-10T(配传感器3只)	1
电磁锁	DXN-BMY	1	DXN-BMY	1
电缆故障指示器				
微机综保	GN262	1	GN262	1
电流表				
零序互感器				
一次消谐装置				
UPS电源	2KVA	1		

环网柜系统图

合同号				柜 号			
						系统图	
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期			
设 计		标准化			图样标记	重量	比例
制 图		审 定					
校 核		批 准			共 张	第 张	
工 艺		日 期					